



eXergie-Speicher basic - Bausatz

bei erschwerten Einbaubedingungen - DO-IT-YOURSELF

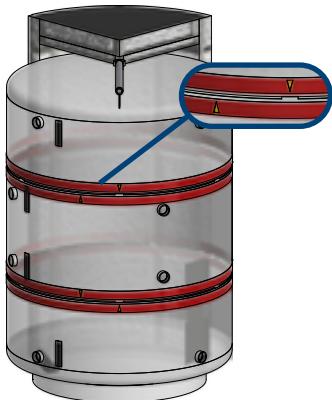

Auslieferungszustand
↑
fertiger Zustand

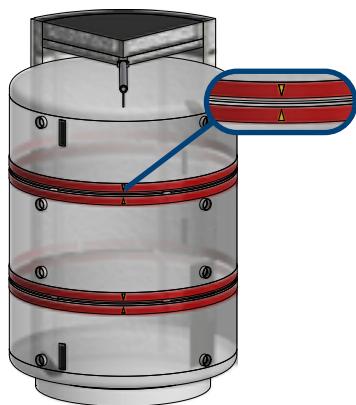

Die gewünschte Speichergeometrie passt nicht durch die Tür oder Treppe?
Auf Kosten muss geachtet werden?

Unsere Lösung für Profis - perforierter Speicher-Bausatz:

Vorteile:

- > Auslieferung in einem Stück
- > Auftrennen des Behälters an den perforierten Stellen
- > Einbringung an den Standort
- > Wiederaufbau, Schweißen und Prüfen durch Handwerker
- > Dämmung Standard 100mm

Artikelnr.	eXergie-Speicher basic - Bausatz	WG
	Der Bausatz ist für folgende Speichergrößen definiert. Abweichende Größen/Abmaße werden in unserem Hause als Sonderspeicher abgewickelt - sprechen Sie uns an!	
019-651000	eXergie-Speicher Bausatz 1330 d1000 100mm V=1330 d/D=1000/1200 h/H=1770/1920 KM=1950 G=183	20
019-651200	eXergie-Speicher Bausatz 1930 d1200 100mm V=1930 d/D=1200/1400 h/H=1855/2130 KM=2130 G=277	20
019-651300	eXergie-Speicher Bausatz 2265 d1300 100mm V=2265 d/D=1300/1500 h/H=1855/2005 KM=2190 G=330	20
019-651400	eXergie-Speicher Bausatz 2645 d1400 100mm V=2645 d/D=1400/1600 h/H=1840/1990 KM=2230 G=417	20
019-651500	eXergie-Speicher Bausatz 3055 d1500 100mm V=3055 d/D=1500/1700 h/H=1895/2045 KM=2330 G=461	20

Alle varmeco eXergie-Speicher custom können ohne Mehrkosten
ebenfalls als Bausatz gefertigt und geliefert werden.



weitere Informationen

Ob Neubau oder Sanierung – wenn Ihr gewünschter Speicher nicht in einem Stück an seinen Bestimmungsort transportiert werden kann, bieten wir Ihnen die perfekte Lösung!

Wir besichtigen die Einbringungssituation, erstellen Ihnen ein aussagekräftiges Angebot, fertigen die Segmente im Werk vor, bringen alle Teile eigenständig ein, bauen den Speicher auf und prüfen diesen auf Dichtheit.

Ausführungsbandbreite:

- > Volumen bis 50.000 Liter
- > Druckstufen PN3, PN6, PN10
- > Dämmung als Vlies oder Rockwool
- > Für Wärme- und Kälteanwendungen



ANFRAGE SONDER SPEICHER

Von: _____ Baudienstleistung / Anfrager

Anspruchsstufe: _____ Wunsch-Dienstleistung

E-Mail: _____

Werksperrfest Standortbegrenzt (zweckmäßige Jahrtausendrüstung*)
Spezialdaten: Betriebsdruck: 1,0 bar 0,6 bar 0,3 bar

Befestigungsart: Normal Einfach (keine Anstrengung)

Reinigung: Reinigung Reinigung mit Schleifmittel

Durchmesser: Pfeilmaßmaßnahmen: 100/150 mm 150/200 mm
Wandstärke: 10 mm 20 mm Isolierung
Anstrich: 10 mm 20 mm Außenanstrich
*Anstrengung (Bei Boden in Skizze eingezeichnet) 10 Meter (1/2 - 2 1/2) inklusive



Zentrale

varmeco GmbH & Co.KG

Johann-Georg-Weinhart-Str. 1

D-87600 Kaufbeuren

T 08341 9022-0

F 08341 9022-33

info@varmeco.de

www.varmeco.de

Ihre Ansprechpartner

