

> Basic-Preisliste 2026-07

Frischwassertechnik



Hygienische und effiziente
Trinkwarmwassererwärmung -
top Preis-Leistungsverhältnis



Speicher




Basic-Speicher für
unterschiedlichste
Anwendungsbereiche



Systempakete



Komplett abgestimmte
Lösungen zum Basic-Preis

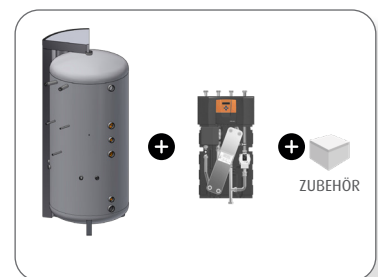

Ihre Vorteile mit der Basic-Line



schnell
verfügbar



praxis-
bewährt



attraktive
Preise



System-
qualität

**MADE IN
GERMANY**

Die angegebenen Preise dienen als Berechnungsgrundlage und sind ausschließlich für das Fachhandwerk bestimmt. Der Auftragsabwicklung liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.

Intelligentes
Wärmemanagement
aus einer Hand

> Neuheiten 2026

Die Basic-Line richtet sich an alle, die keine aufwändige Planung benötigen. Bestellen Sie bequem über unseren varmeco Online-Shop – zu attraktiven Preisen, mit kurzen Lieferzeiten.

Einfach - schnell - wirtschaftlich



Schnelle Verfügbarkeit
und einfache Montage



varmeco Systemqualität für
Standardanwendungen und
das Tagesgeschäft



Faire Preise mit
attraktiver Preisstruktur



Einfache,
praxisbewährte
Standardlösungen

**Alle Preise sind Listenpreise in Euro exklusive gesetzliche Mehrwertsteuer.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.**

- Der Auftragsabwicklung liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.
- Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt ausschließlich über das Fachhandwerk.
- Mit Veröffentlichung dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
- Technische Datenblätter und Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Webseite www.varmeco.de

Impressum

Dieses Dokument inklusive aller seiner Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb dieses Urheberrechts bedarf der schriftlichen Zustimmung durch varmeco GmbH & Co. KG. Das gilt im Besonderen für Vervielfältigungen, Kopien, Übersetzungen und die Speicherung in elektronischen Systemen.

Herausgeber: **varmeco GmbH & Co. KG - Kaufbeuren**

© 2026 by varmeco GmbH & Co. KG

> Inhalt

> Fokus „Schneller auf die Baustelle“	4
> varmeco Online-Shop	4
> Frischwassertechnik und FWE-Systempakete	6
> FWE basic 25-45	7
> FWE-Systempakete	8
> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher	8
> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher mit Wärmetauscher	8
> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher Backpack	9
> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher Backpack mit Wärmetauscher	9
> FWE-System-Pakete mit eXergie-Speicher für Wärmepumpen	10
> Sortiment Basic-Speicher	11
> Basic-Speicher PN3	12
> Basic-Speicher WT PN3	13
> Basic-Speicher Backpack PN3	14
> Basic-Speicher Backpack WT PN3	15

NEU: Unser varmeco Online-Shop

Standardisierte Komponenten Einfach kombiniert - schnell geliefert

Wir freuen uns, Ihnen unsere innovativen Produkte für intelligentes Wärmemanagement und Frischwassertechnik nun auch online anbieten zu können.



Einfach. Schnell. Direkt.

Finden Sie Produkte, technische Daten und Verfügbarkeiten - bequem online und rund um die Uhr, für minimale Wartezeiten auf der Baustelle.



Standardisiert und kompatibel

Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich flexibel kombinieren.




Wachsende Produktauswahl

Unser varmeco Online-Shop befindet sich aktuell in der Aufbauphase und wird kontinuierlich erweitert.




Entdecken Sie unseren varmeco Online-Shop!
shop.varmeco.de

Im Laufe Q3
verfügbar

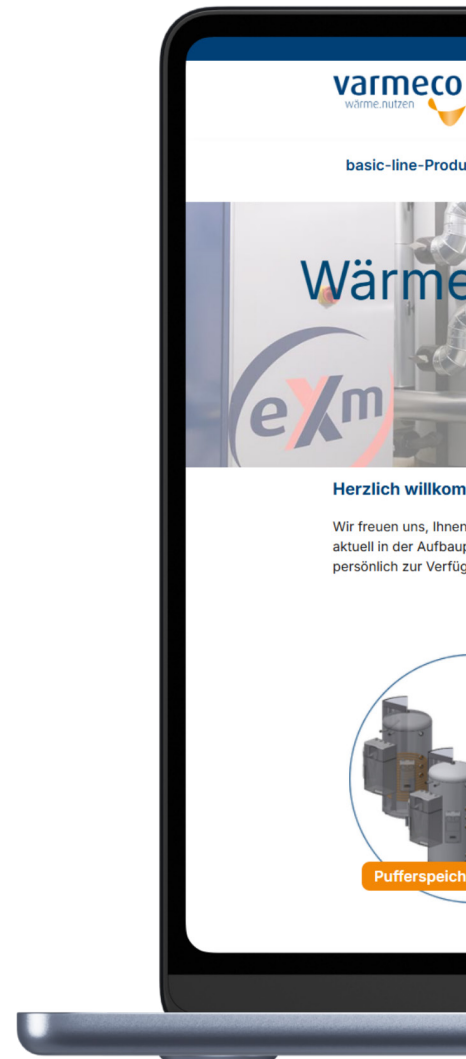

> Fokus „Schneller auf die Baustelle“

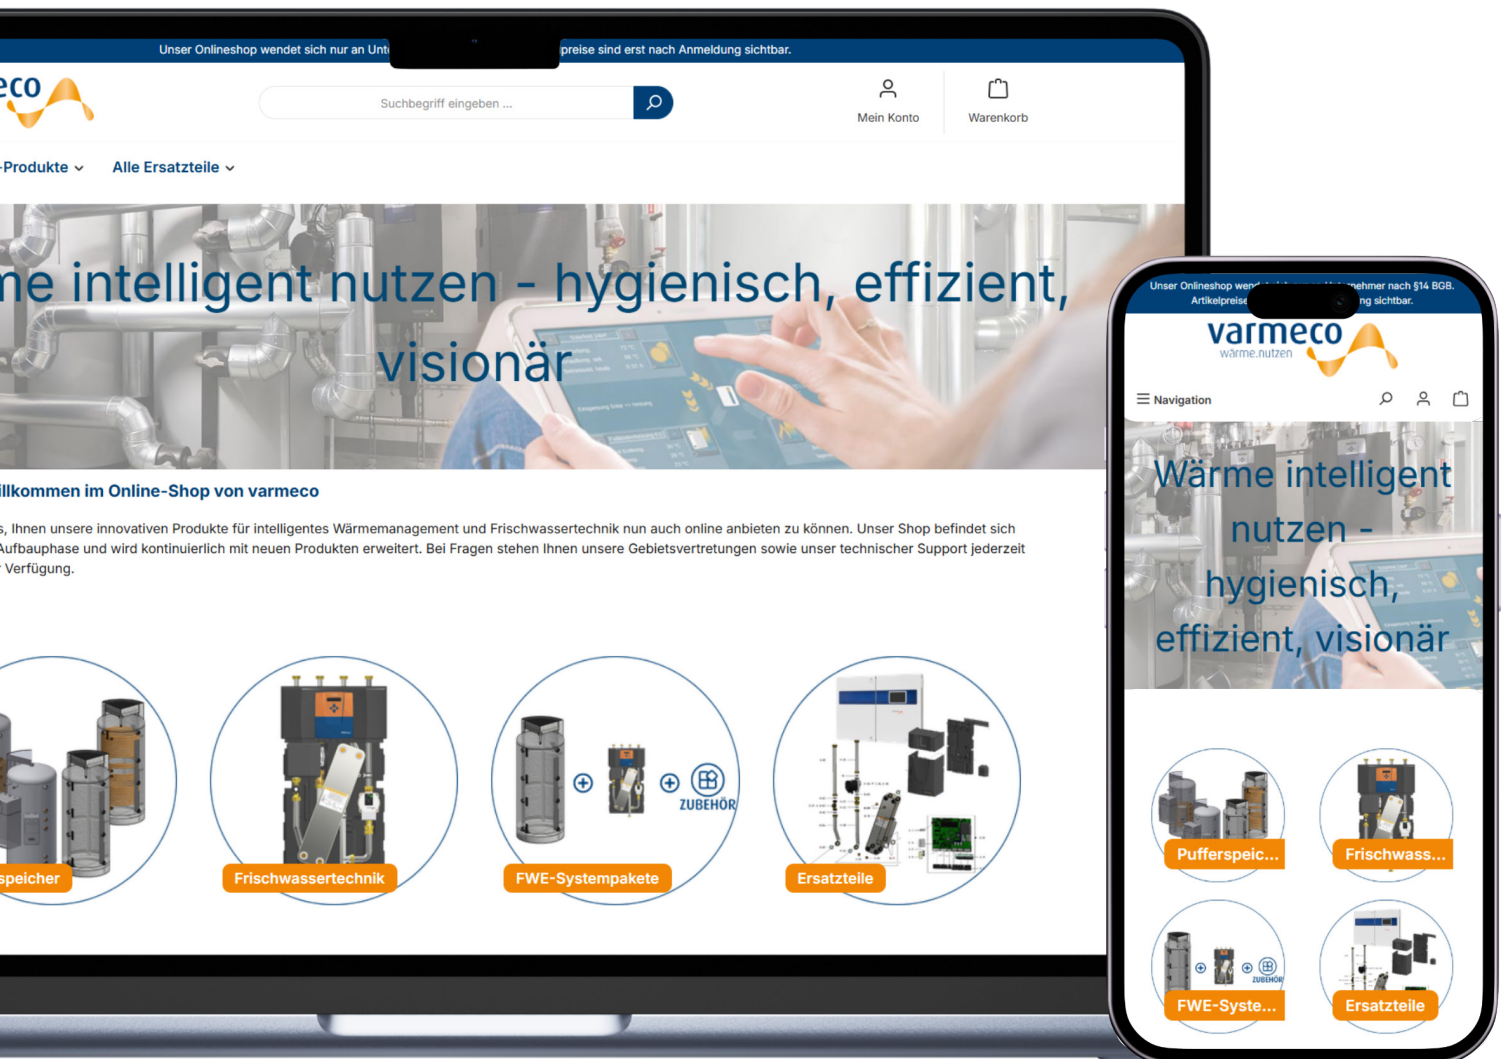

Ihre Vorteile:



Versand innerhalb von 24h

Zuverlässige Abwicklung und schnelle Verfügbarkeit



Bequem Kauf auf Rechnung

Einfach bestellen und später bezahlen



Direkt vom Hersteller

Beste Qualität, faire Preise aus einer Hand



Persönlicher Support

Wir sind jederzeit für Sie da - per Telefon oder Mail

> Frischwassertechnik und FWE-Systempakete

Unser basic-line-Sortiment im Bereich

1 Frischwassertechnik


Mit unserer Frischwassertechnik entscheiden Sie sich für hygienische und energiesparende Trinkwarmwasserbereitung. Der geringe Wasserinhalt bei der varmeco Frischwassertechnik bietet physiologische und energetische Vorteile: Das Wasser wird erst im Bedarfsfall im Durchflussverfahren erwärmt und nicht im warmen Zustand gelagert. Keime wie Legionellen können sich kaum vermehren, die biologische Qualität des Trinkwassers bleibt kontinuierlich gleich hoch.

FWE basic 25-45

Frischwassererwärmer-Einzelgeräte

- Nennleistungsbereich bis 45 l/min
- Zirkulationspumpensteuerung
- Schaltfunktion für Speichernachladung

[Download Produktbeschreibung zur Webseite](#)

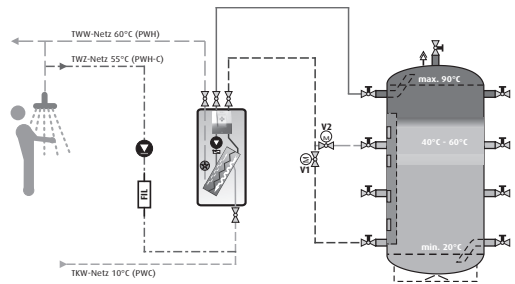


Unsere umfangreichen Produktkombinationen im Bereich

FWE-(Frischwassererwärmer)-Systempakete

Systempakete vereinfachen den Bestellvorgang durch Kombination von Frischwassererwärmer, Speicher und Zubehör für typische Anwendungen und das zu attraktiven Preisen.


FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher

- mit Pufferspeicher für konventionelle Wärmeerzeuger




FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher WT

- mit Pufferspeicher für Wärmetauscheranwendungen




FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher BP

- mit Pufferspeicher für Direktmontage des FWE-basic




FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher BP/WT

- mit Pufferspeicher für Direktmontage und Wärmetauscheranwendung



FWE-System-Pakete mit eXergie-Speicher WP

- mit Pufferspeicher für Wärmepumpeneinbindung



> FWE basic 25-45


FWE basic 25-45

Frishwassertechnik der 6. Generation - komfortabel, hygienisch, energiesparend - für kleine Trinkwassererwärmung.

Das Gerät FWE basic ist ein Wasser-Wasser-Durchlauferhitzer mit elektronischem Regler vom Typ VarCon211 zum Einsatz in Hausinstallationen zur Trinkwassererwärmung. Die Standardfunktionen ohne Option auf Erweiterungen umfassen Trinkwassererwärmung, Zirkulationspumpensteuerung und parametrierbare Schaltfunktion. Der Frishwassererwärmer wird typischerweise durch einen Standardpufferspeicher oder Leitwerkschichtspeicher mit Heizwasser = Wärme versorgt.

Anwendung

Er ist prädestiniert für den Einsatz in Ein- bis kleinen Mehrfamilienhäusern bei Neubau und Sanierung von Heizungsanlagen unter den Gesichtspunkten Hygiene und Energiesparen.

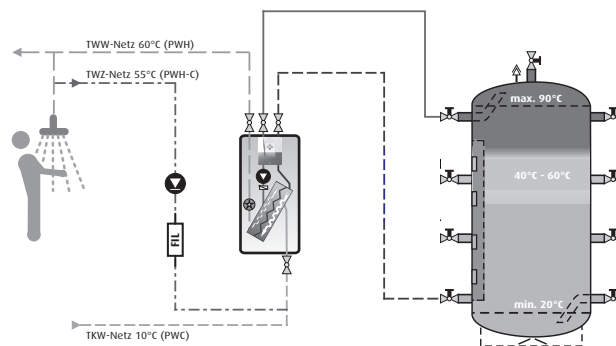

1

Technische Angaben FWE basic 25-45

max. Schüttleistung [l/min]	Trinkwarmwassertemperatur [°C]	Heizungsvorlauf- temperatur [°C]	kv-Wert trinkwasserseitig [m ³ /h]
22,5	45	48	2,55
45	45	60	
24	60	65	
31,5	60	70	
45	60	82	

FWE basic 25-45 Puffer 55°C / TWW 45°C

Anzahl Bewohner/Nutzer	Speichervolumen				
	320	550	800	1000	1500
1-3 Personen	X	X	X	X	X
1-3 Personen + Solar/PV			X	X	X
4-6 Personen		X	X	X	X
4-6 Personen + Solar/PV			X	X	X
7-10 Personen			X	X	X
7-10 Personen + Solar/PV				X	X

[Download Produktbeschreibung](#)
[zur Webseite](#)




Artikelnr.	Frishwassererwärmer FWE-basic	WG	Preis in EURO
	Frishwassererwärmer mit elektronischem Regler VarCon211 und Hocheffizienz-Pumpe, Standardfunktionsumfang: Frishwasserbereitung, Zirkulationspumpensteuerung und parametrierbare Schaltfunktion, komplett verkabelt, bei Typ Z mit integriertem Zirkulationsstrang; Q _{60/70} = Warmwasservolumenstrom bei Bedingungen: Warmwassertemperatur 60 °C, Speichertemperatur 70 °C; Q _{max} = Warmwasservolumenstrom bei Bedingungen DIN 4708 (Warmwassertemperatur 45 °C, Speichertemperatur 82 °C)		
012-201301	FWE basic 25-45 Z Q _{60/70} = 26,5 l/min, Q _{max} = 45 l/min ohne Zirkulationsstrang	08	1824,00
012-201300	FWE basic 25-45 Q _{60/70} = 26,5 l/min, Q _{max} = 45 l/min	08	1365,00
	optional (empfohlen): Montagezubehör		
003-250100	Absperr-Set für FWE-Geräte/Module mit Dämmung 4 x DVGW Kugelhahn IG/AG, 4 x Dämmung alternativ mit Schrägsitzventilen für den Trinkwasserstrang	10	207,00
003-250101	Absperr-Set SV für FWE-Geräte/Module mit Dämmung DVGW: 2xKH/2xSchrägsitzventil/4xDämm/2xNippel	10	528,00
003-250110	Absperrhahn mit Dämmung 1 x DVGW Kugelhahn IG/AG, 1 x Dämmung	10	57,00
215-901030	Sicherheitsventil 8 bar, ÜM/AG, inkl. Grundkörper 1" ÜMx1"AGx65 mm SV8bar auf T-Stk. montiert geeignet zum Entlüften/Einschrauben von Probenahmeventilen	50	90,00
212-000080	Entleerstützen 1" IG/AG, mit Entleerventil Messing (CW617N) verchromt Probenahmeventil	50	26,00
215-500108	Probenahmeventil JRG DVGW DN8 für DN 15-50, Rotguß, PN16, max. 90 °C	50	133,00

> FWE-Systempakete

> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher

Das System-Paket 475 kann bis zu 5 Nutzer (System-Paket 790 bis 8 und System-Paket 900 bis 12 Nutzer) zuverlässig in bewährter varmeco-Qualität mit Frischwasser versorgen. Es ist optimal geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser. Passend vor allem für Wärmeerzeuger wie Gas-, Pellet- oder Öl-Kessel.

1

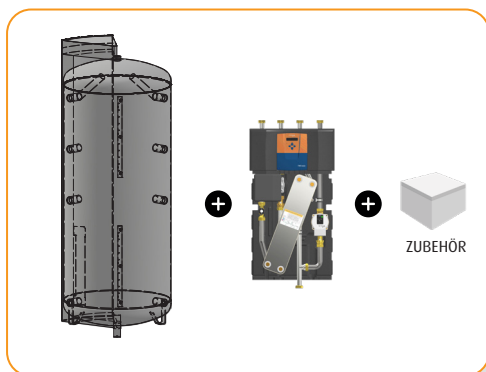

Inhalte des Paketes:


- 1 x FWE basic 25-45 mit integriertem Zirkulationsstrang ^{*)}
- 1 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung ^{*)}
- 4 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung
- 1 x Sicherheitsventil 8 bar
- 1 x Basic-Speicher 475, 790 oder 900 mit 100mm Dämmung
- Zubehör
 - 8 x Kugelhahn 1½" mit Dämmung
 - 8 x Rohrnippel DN40
 - 3 x Stopfen 1½"

^{*)} nicht bei Artikelnummer 001-210047, 001-210079, 001-20090

Artikelnr.	varmeco System-Pakete Pufferspeicher	WG	Preis in EURO
001-210047	varmeco System-Paket 475	08	3298,00
001-210079	varmeco System-Paket 790	08	3440,00
001-210090	varmeco System-Paket 900	08	3531,00
001-211047	varmeco System-Paket 475 Z	08	3734,00
001-211079	varmeco System-Paket 790 Z	08	3876,00
001-211090	varmeco System-Paket 900 Z	08	3957,00

> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher mit Wärmetauscher

Das System-Paket WT ist dank seines Wärmetauschers optimal für die Einbindung von Solarthermie oder Wärmerückgewinnung. Es kann je nach Speichervolumen bis zu 12 Nutzer zuverlässig in bewährter varmeco-Qualität mit Frischwasser versorgen und eignet sich somit für Ein-, Zwei- und kleinere Mehrfamilienhäuser.

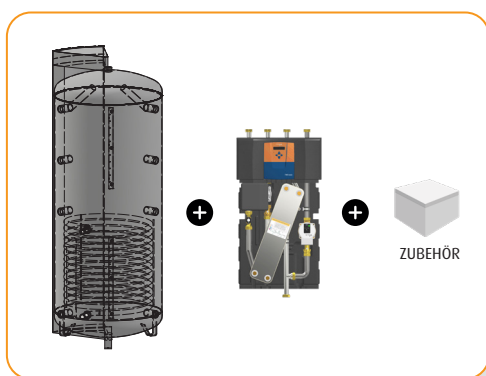

Inhalte des Paketes:

- 1 x FWE basic 25-45 mit integriertem Zirkulationsstrang ^{*)}
- 1 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung ^{*)}
- 4 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung
- 1 x Sicherheitsventil 8 bar
- 1 x Basic-Speicher WT 475, 790 oder 900 mit 100mm Dämmung
- Zubehör
 - 8 x Kugelhahn 1½" mit Dämmung
 - 8 x Rohrnippel DN40
 - 3 x Stopfen 1½"


^{*)} nicht bei Artikelnummer 001-220047, 001-220079, 001-220090

Artikelnr.	varmeco System-Pakete WT	WG	Preis in EURO
001-220047	varmeco System-Paket 475 WT	08	3694,00
001-220079	varmeco System-Paket 790 WT	08	3846,00
001-220090	varmeco System-Paket 900 WT	08	4029,00
001-221047	varmeco System-Paket 475 WT Z	08	4079,00
001-221079	varmeco System-Paket 790 WT Z	08	4232,00
001-221090	varmeco System-Paket 900 WT Z	08	4404,00

> FWE-Systempakete

> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher Backpack

Das System-Paket 475-BP kann bis zu 5 Nutzer (System-Paket 790 bis 8 und System-Paket 900 bis 12 Nutzer) zuverlässig in bewährter varmeco-Qualität mit Frischwasser versorgen. Es ist optimal geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser. Passend vor allem für Wärmeerzeuger wie Gas-, Pellet- oder Öl-Kessel.

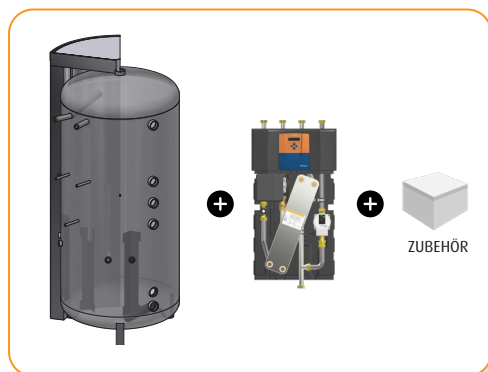

Inhalte des Paketes:


- 1 x FWE basic 25-45 mit integriertem Zirkulationsstrang ^{*)}
- 1 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung ^{*)}
- 4 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung
- 1 x Sicherheitsventil 8 bar
- 1 x Basic-Speicher Backpack 475, 790 oder 900 mit 100mm Dämmung
- Zubehör
 - 2 x Kugelhahn 1½" mit Dämmung
 - 2 x Rohrnippel DN40
 - 5 x Stopfen 1½"

^{*)} nicht bei Artikelnummer 001-230047, 001-230079, 001-230090

Artikelnr.	varmeco System-Pakete BP	WG	Preis in EURO
001-230047	varmeco System-Paket 475-BP	08	3602,00
001-230079	varmeco System-Paket 790-BP	08	3917,00
001-230090	varmeco System-Paket 900-BP	08	3957,00
001-231047	varmeco System-Paket 475-BP Z	08	4059,00
001-231079	varmeco System-Paket 790-BP Z	08	4394,00
001-231090	varmeco System-Paket 900-BP Z	08	4435,00

> FWE-System-Pakete mit Basic-Speicher Backpack mit Wärmetauscher

Das System-Paket 475-BP/WT kann bis zu 5 Nutzer (System-Paket 790 bis 8 und System-Paket 900 bis 12 Nutzer) zuverlässig in bewährter varmeco-Qualität mit Frischwasser versorgen. Dank Wärmetauscher lässt sich Solarthermie oder Wärmerückgewinnung einbinden. Es ist optimal geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser. Passend vor allem für Wärmeerzeuger wie Gas-, Pellet- oder Öl-Kessel.

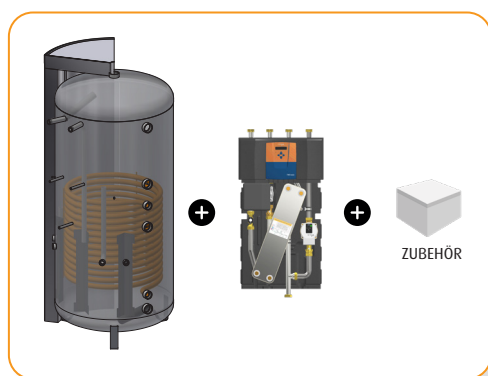

Inhalte des Paketes:

- 1 x FWE basic 25-45 mit integriertem Zirkulationsstrang ^{*)}
- 1 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung ^{*)}
- 4 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung
- 1 x Sicherheitsventil 8 bar
- 1 x Basic-Speicher Backpack WT 475, 790 oder 900 mit 100mm Dämmung
- Zubehör
 - 2 x Kugelhahn 1½" mit Dämmung
 - 2 x Rohrnippel DN40
 - 5 x Stopfen 1½"

^{*)} nicht bei Artikelnummer 001-240047, 001-240079, 001-240090


Artikelnr.	varmeco System-Pakete BP/WT	WG	Preis in EURO
001-240047	varmeco System-Paket 475-BP/WT	08	3968,00
001-240079	varmeco System-Paket 790-BP/WT	08	4384,00
001-240090	varmeco System-Paket 900-BP/WT	08	4424,00
001-241047	varmeco System-Paket 475-BP/WT Z	08	4424,00
001-241079	varmeco System-Paket 790-BP/WT Z	08	4851,00
001-241090	varmeco System-Paket 900-BP/WT Z	08	4891,00

> FWE-Systempakete

> FWE-System-Pakete mit eXergie-Speicher für Wärmepumpen

Das System-Paket WP ist dank seines eXergie-Speichers WP optimal im Zusammenspiel mit Wärmepumpen. Es kann je nach Speichervolumen bis zu 12 Nutzer zuverlässig in bewährter varmeco-Qualität mit Frischwasser versorgen und eignet sich somit für Ein-, Zwei- und kleinere Mehrfamilienhäuser.

1

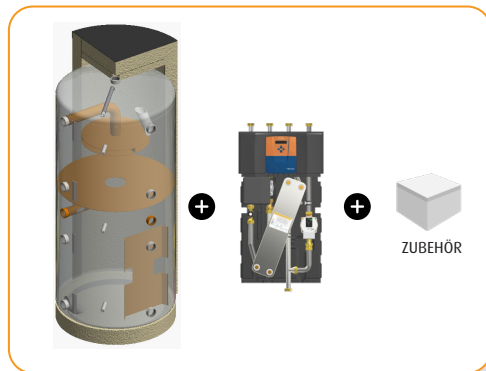

Inhalte des Paketes:

- 1 x FWE basic 25-45 mit integriertem Zirkulationsstrang ^{*)}
- 1 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung ^{*)}
- 4 x Kugelhahn in 1" mit Dämmung
- 1 x Sicherheitsventil 8 bar
- 1 x eXergie-Speicher WP 550, 800 oder 1000 mit 100mm Dämmung
- Zubehör
 - 2 x Kugelhahn 2" mit Dämmung
 - 2 x Rohrnippel DN50
 - 5 x Stopfen 2"

^{*)} nicht bei Artikelnummer 001-250055, 001-250080, 001-250100

Artikelnr.	varmeco System-Pakete WP	WG	Preis in EURO
001-250055	varmeco System-Paket 550-WP	08	4363,00
001-250080	varmeco System-Paket 800-WP	08	4688,00
001-250100	varmeco System-Paket 1000-WP	08	4830,00
001-251055	varmeco System-Paket 550-WP Z	08	4820,00
001-251080	varmeco System-Paket 800-WP Z	08	5145,00
001-251100	varmeco System-Paket 1000-WP Z	08	5297,00

> Sortiment Basic-Speicher

Unser vielfältiges und erneut erweitertes Sortiment an Basic-Speichern, in deutscher Qualität aus Bayern:

Basic-Speicher

Unsere Basic-Speicher - lagernd und damit kurzfristig lieferbar - sind in verschiedenen Typenreihen bis 1450 Liter verfügbar, typenbedingt auch mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher für die Anbindung einer Solaranlage.

Serien-Speicher sind versand-
bereit in 1 - 5 Werktagen

Basic-Speicher

in Druckstufe PN3, Inhalt 475 bis 1450 Liter, mit Rückschichtkanal ausgestattet

[Download Produktbeschreibung](#)
[zur Webseite](#)

Basic-Speicher PN3

Standardisierter Heizungspufferspeicher
- mit festem Rückschichtkanal
Inhalt: 475, 790, 900 und 1450 Liter
Anschlussdimension: DN40
Druckstufe PN3



Basic-Speicher WT PN3

Standardisierter Heizungspufferspeicher
- mit einem Glattrohrwärmetauscher
- mit festem Rückschichtkanal
Inhalt: 475, 790, 900 und 1450 Liter
Anschlussdimension: DN40
Druckstufe PN3




Basic-Speicher Backpack PN3

für die Direktmontage von Frischwassererwärmern
- mit drei festen Rückschichtkanälen
Inhalt: 475, 790, 900 und 1450 Liter
Anschlussdimension: DN40
Druckstufe PN3



Basic-Speicher Backpack WT PN3

für die Direktmontage von Frischwassererwärmern
- mit einem Glattrohrwärmetauscher
- mit drei festen Rückschichtkanälen
Inhalt: 475, 790, 900 und 1450 Liter
Anschlussdimension: DN40
Druckstufe PN3




> Basic-Speicher PN3

für konventionelle Wärmeerzeuger
mit drei festen Rückschichtkanälen

Basic-Speicher

... heißt die Typenreihe in einfachster Ausführung für Standardanwendungen.

NEU

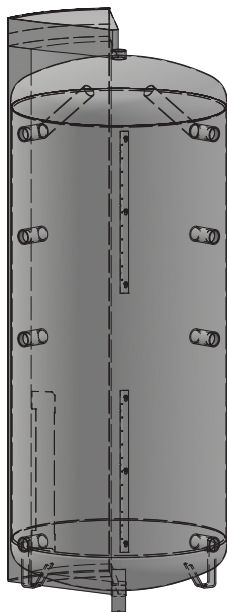

Der standardisierte Pufferspeicher für Ein- bis Zweifamilienhäuser, angepasst an die heutigen Bedürfnisse und erweiterbar durch Zusatzbauteile, ermöglicht eine Sortimentsverschlanung und dadurch schnellere Lieferbarkeit und Kosteneffizienz.

Vorteile:

- > 8 Muffen in DN40
- > Optionale E-Heizstaberweiterung
- > Optionale Ladelanzenenerweiterung bei Wärmepumpen

2

Artikelnr.	Basic-Speicher PN3	WG	Preis in EUR
	2 Anschlussreihen, 90 Grad versetzt, Muffenlänge ca. 100 mm - Reihe links: 4 x Muffe: 1 1/2" IG - oben: mit Winkelrohr - unten: mit Rückschichtkanal - Reihe rechts: 4 x Muffe: 1 1/2" IG - oben: mit Winkelrohr 1 x Muffe oben: 1 1/4" IG Dämmung: Polyesterfaservlies mit Polystyrolaußenmantel Dämmstärke: 100(150) mm Mantel(Kopfteil) Druckstufe 3 bar (PN3) V = Inhalt in Liter d/D = Durchmesser ohne/mit Dämmung in mm h/H = Höhe ohne/mit Dämmung in mm KM = Kippmaß in mm +0/-20 (ohne Dämmung) G = Gewicht in kg		
	in Ausführung PN3		
	mit Standarddämmstärke 100 mm		
020-010047	Basic-Speicher 475 PN3 100mm V=476 d/D=650/850 h/H=1626/1710 KM=1640 G=104	26	1455,00
020-010079	Basic-Speicher 790 PN3 100mm V=796 d/D=790/990 h/H=1812/1902 KM=1831 G=128	26	1641,00
020-010090	Basic-Speicher 900 PN3 100mm V=892 d/D=790/990 h/H=2012/2102 KM=2025 G=140	26	1754,00
020-010145	Basic-Speicher 1450 PN3 100mm V=1445 d/D=990/1230 h/H=2080/2200 KM=2102 G=218	26	2670,00
	optional: Absperrzubehör		
016-904010	Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS 100mm IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-914015	Kuppel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-904000	Stopfen (schwarz) DN40	50	4,93


> Basic-Speicher WT PN3

für konventionelle Wärmeerzeuger
mit drei festen Rückschichtkanälen und Glattrohrwärmetauscher

Basic-Speicher WT

... heißt die Typenreihe mit Glattrohrwärmetauscher zur Anbindung einer 1-Kreis-Solaranlage.

NEU

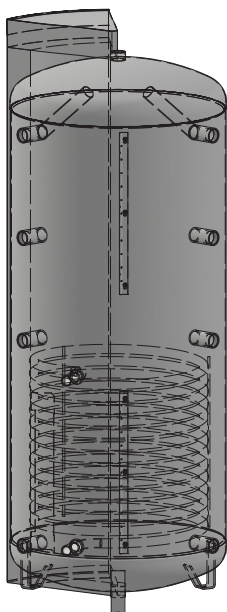

Der Speicher der 4. Generation für Ein- bis Zweifamilienhäuser, angepasst an die heutigen Bedürfnisse - inkl. Rohrbündelwärmetauscher für Solarthermie oder andere Wärmequellen, die eine einfache Systemtrennung fordern.

Vorteile:

- > 8 Muffen in DN50
- > Optionale E-Heizstabweiterung
- > Optionale Ladelanzenweiterung bei Wärmepumpen

2

Artikelnr.	Basic-Speicher WT PN3	WG	Preis in EUR
	2 Anschlussreihen, 90 Grad versetzt, Muffenlänge ca. 100 mm - Reihe links: 4 x Muffe: 1 1/2" IG - oben: mit Winkelrohr - unten: mit Rückschichtkanal - Reihe rechts: 4 x Muffe: 1 1/2" IG - oben: mit Winkelrohr 1 x Muffe oben: 1 1/4" IG mit Glattrohrwärmetauscher: 2 x 1" IG Dämmung: Polyesterfaservlies mit Polystyrolaußenmantel Dämmstärke: 100(150) mm Mantel(Kopfteil) Druckstufe 3 bar (PN3) V = Inhalt in Liter d/D = Durchmesser ohne/mit Dämmung in mm h/H = Höhe ohne/mit Dämmung in mm KM = Kippmaß in mm +0/-20 (ohne Dämmung) G = Gewicht in kg A_WT = Wärmetauscherfläche in m ²		
	mit 1 Glattrohrwärmetauscher		
	mit A_WT = 1,5 m ²		
020-011047	Basic-Speicher WT 475 PN3 100mm V=476 d/D=650/850 h/H=1626/1710 KM=1640 G=115	26	1905,00
	mit A_WT = 3,0 m ²		
020-011079	Basic-Speicher WT 790 PN3 100mm V=796 d/D=790/990 h/H=1812/1902 KM=1831 G=163	26	2104,00
020-011090	Basic-Speicher WT 900 PN3 100mm V=892 d/D=790/990 h/H=2012/2102 KM=2025 G=173	26	2330,00
020-011145	Basic-Speicher WT 1450 PN3 100mm V=1445 d/D=990/1230 h/H=2080/2200 KM=2102 G=258	26	3228,00
	optional: Absperrzubehör		
016-904010	Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS 100mm IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-914015	Kuppel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-904000	Stopfen (schwarz) DN40	50	4,93

> Basic-Speicher Backpack PN3

zur Direktmontage eines varmeco-Frischwassererwärmers und zweier Heizgruppen mit drei festen Rückschichtkanälen

Basic-Speicher BackPack


... heißt die Typenreihe für Frischwassererwärmer- und Heizgruppen-Direktmontage.



Der Speicher der 4. Generation für Ein- bis Zweifamilienhäuser, angepasst an die heutigen Bedürfnisse. Ein variabler Behälter, der durch Zusatzbauteile erweiterbar ist, ermöglicht eine Sortimentsverschlanung und dadurch schnellere Lieferbarkeit und Kosteneffizienz.

Vorteile:

- > 7 Muffen in DN40
- > Optionale Heizgruppen Direktmontage
- > Optionale E-Heizstaberweiterung
- > Optionale Ladelanzenenerweiterung bei Wärmepumpen




Artikelnr.	Basic-Speicher Backpack PN3	WG	Preis in EUR
	4 Anschlussreihen, 45 Grad versetzt, Muffenlänge ca. 25 mm, - Reihe rechts: 6 x Muffe 1 1/2" - 2 Reihen für HG rechts und links: je 2 x Muffe: 1" IG - zum Anschluss der varmeco-Pumpengruppe - VL intern nach oben geführt - RL auf Rückschichtkanal geführt - Schweißbolzen M8 für Pumpengruppenhalterung - Reihe FWE-Gerät/Modul: 2 x Nippel oben: 1" AG - für Wellrohranschluss der varmeco-Frischwassererwärmer - mit internem VL-Winkelrohr - mit internem RL-Rohr, nach unten auf Rückschichtkanal geführt - Kuppel: 1 x Muffe: 1 1/2" IG Einbauten: 3 x Rückschichtkanal 35/20 Anbauten: Halterung für varmeco-Frischwassererwärmer Dämmung: Polyesterfaservlies mit Polypropylenaußenmantel Dämmstärke: 100 mm Mantel Druckstufe 3 bar V = Inhalt in Liter d/D = Durchmesser ohne/mit Dämmung in mm h/H = Höhe ohne/mit Dämmung in mm KM = Kippmaß in mm G = Gewicht in kg		
020-000047	Basic-Speicher Backpack 475 PN3 100mm V=476 d/D=650/850 h/H=1626/1710 KM=1640 G=104	26	1859,00
020-000079	Basic-Speicher Backpack 790 PN3 100mm V=796 d/D=790/990 h/H=1812/1902 KM=1831 G=128	26	2265,00
020-000090	Basic-Speicher Backpack 900 PN3 100mm V=892 d/D=790/990 h/H=2012/2102 KM=2025 G=140	26	2416,00
020-000145	Basic-Speicher Backpack 1450 PN3 120mm V=1445 d/D=990/1230 h/H=2080/2200 KM=2102 G=218	26	3522,00
	optional: Absperrzubehör		
016-904010	Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS 100mm IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-914015	Kuppel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-904000	Stopfen (schwarz) DN40	50	4,93
	optional: Anschlusszubehör		
016-111900	Anschluss-Set FWE-BackPack	50	99,00
016-111901	Anschluss-Set FWE-BackPack Wärmemengenzählung	50	358,00
016-111910	Anschluss-Set HG-BackPack HG DN25	50	264,00
016-111920	Anschluss-Set HG-BackPack HG DN32	50	365,00

> Basic-Speicher Backpack WT PN3


zur Direktmontage eines varmeco-Frischwassererwärmers und zweier Heizgruppen mit drei festen Rückschichtkanälen und Glattrohrwärmetauscher

Basic-Speicher Backpack HG WT

... heißt die Typenreihe für Frischwassererwärmer- und Heizgruppen-Direktmontage mit Glattrohrwärmetauscher zur Anbindung einer 1-Kreis-Solaranlage.

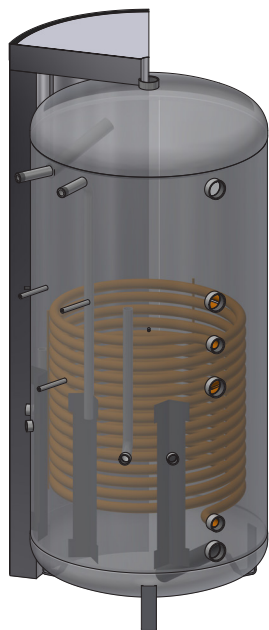

Der Speicher der 4. Generation für Ein- bis Zweifamilienhäuser, angepasst an die heutigen Bedürfnisse - inkl. Rohrbündelwärmetauscher für Solarthermie oder andere Wärmequellen, die eine einfache Systemtrennung fordern.



Vorteile:

- > 7 Muffen in DN40
- > Optionale Heizgruppen Direktmontage
- > Optionale Ladelanzenerweiterung bei Wärmepumpen

Artikelnr.	Basic-Speicher Backpack WT PN3	WG	Preis in EUR
	4 Anschlussreihen, 45 Grad versetzt, Muffenlänge ca. 25 mm, - Reihe rechts: 4 x Muffe 1 1/2", 2 x Muffe: 1 1/2" IG, Glattrohr-Wärmetauscher - 2 Reihen für HG rechts und links: je 2 x Muffe: 1" IG - zum Anschluss der varmeco-Pumpengruppe - VL intern nach oben geführt - RL auf Rückschichtkanal geführt - Schweißbolzen M8 für Pumpengruppenhalterung - Reihe FWE-Gerät/Modul: 2 x Nippel oben: 1" AG - für Wellrohranschluss der varmeco-Frischwassererwärmer - mit internem VL-Winkelrohr - mit internem RL-Rohr, nach unten auf Rückschichtkanal geführt - Kuppel: 1 x Muffe: 1 1/2" IG Einbauten: - 3 x Rückschichtkanal 35/20 - Glattrohr-Wärmetauscher mit A_WT = 3,0 m ² Anbauten: Halterung für varmeco-Frischwassererwärmer Dämmung: Polyesterfaservlies mit Polypropylenaußenmantel Dämmstärke: 100mm Mantel Druckstufe 3 bar V = Inhalt in Liter d/D = Durchmesser ohne/mit Dämmung in mm h/H = Höhe ohne/mit Dämmung in mm KM = Kippmaß in mm G = Gewicht in kg		
	mit 1 Glattrohrwärmetauscher		
	mit A_WT = 1,5 m ²		
020-001047	Basic-Speicher Backpack WT 475 PN3 100mm V=476 d/D=650/850 h/H=1626/1710 KM=1640 G=115	26	2305,00
	mit A_WT = 3,0 m ²		
020-001079	Basic-Speicher Backpack WT 790 PN3 100mm V=796 d/D=790/990 h/H=1812/1902 KM=1831 G=163	26	2837,00
020-001090	Basic-Speicher Backpack WT 900 PN3 100mm V=892 d/D=790/990 h/H=2012/2102 KM=2025 G=173	26	2971,00
020-001145	Basic-Speicher Backpack WT 1450 PN3 120mm V=1445 d/D=990/1230 h/H=2080/2200 KM=2102 G=222	26	4559,00
	optional: Absperrzubehör		
016-904010	Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS 100mm IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-914015	Kuppel-Absperr-Kugelhahn DN40; für PS IG/IG 1 1/2"; inkl. Dämmschale u. Doppelnippel	50	98,00
016-904000	Stopfen (schwarz) DN40	50	4,93
	optional: Anschlusszubehör		
016-111900	Anschluss-Set FWE-BackPack	50	99,00
016-111901	Anschluss-Set FWE-BackPack Wärmemengenzählung	50	358,00
016-111910	Anschluss-Set HG-BackPack HG DN25	50	264,00
016-111920	Anschluss-Set HG-BackPack HG DN32	50	365,00



**Außendienst und
Vertriebsbüros**

Zentrale

varmeco GmbH & Co.KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
D-87600 Kaufbeuren
T 08341 9022-0
F 08341 9022-33
info@varmeco.de
www.varmeco.de

Ihre Ansprechpartner

